




# HNE 750–3000

Hebe- und Neigeräte für Paletten- und Großbehälter mit elektrohydraulischem Antrieb für einen platzsparenden und bedarfsgerechten Einsatz

- ▶ Geeignet zur Aufnahme von Paletten und Großbehältern.
- ▶ Neigen um einseitig 45° (Standard) oder 2 x 45° als Sonderausstattung (HNE 3000 nur 1 x 45° möglich).
- ▶ Tragfähigkeit je nach Modell bis 3.000 kg.
- ▶ Wartungsarmer elektrohydraulischer Antrieb.
- ▶ Stufenlose Einstellung von Arbeitshöhe und Neigungswinkel.
- ▶ Alle Geräte sind wahlweise von vorn oder seitlich beladbar.
- ▶ Wartungs- und störungsarmer Betrieb durch hochwertige und robuste Bauelemente.

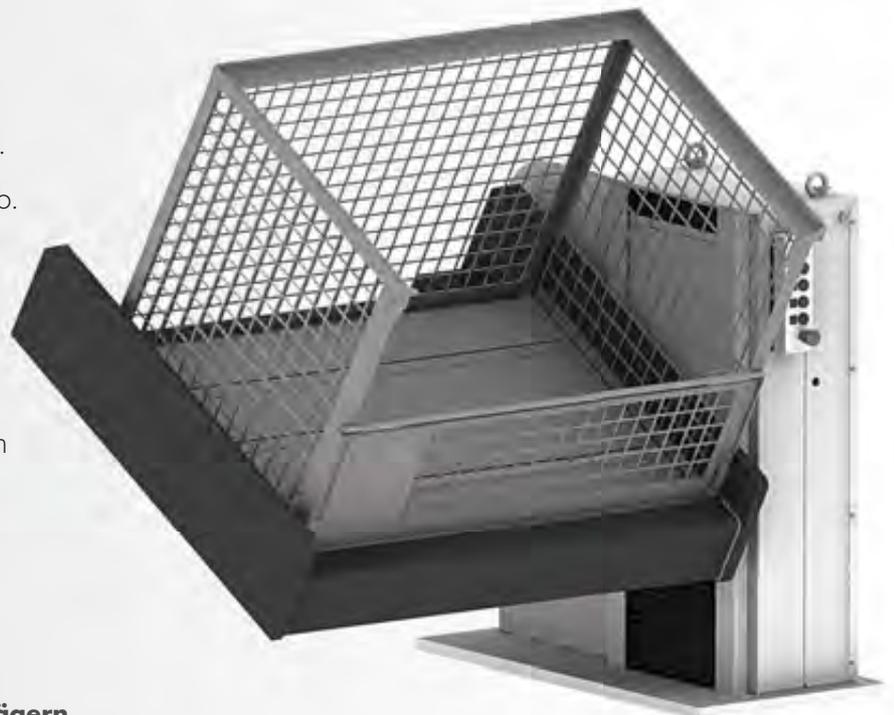

HNE 1000

## **i** ANWENDUNGSFELDER

- Heben und Neigen von Großladungsträgern
- Automobil- und Automobilzulieferindustrie

## TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Tragfähigkeit (in kg)	Lastaufnahme (in mm)		Belade- richtung	Beladehöhe (in mm)	Nutzhub (in mm)	Neigen	Mobil möglich
		BL	LL					
<b>HNE 750</b>	750	850/1.050	1.250	von vorn	80/150	600	1 x 45°/2 x 45°	<b>X</b>
<b>HNE 750 R/L</b>	750	1.250	850/1.050	seitliche Beladung (R/L)	150	600	1 x 45°	<b>X</b>
<b>HNE 1000</b>	1.000	850/1.050	1.250	von vorn	80/150	600	1 x 45°/2 x 45°	<b>X</b>
<b>HNE 1000 R/L</b>	1.000	1.250	850/1.050	seitliche Beladung (R/L)	150	600	1 x 45°	<b>X</b>
<b>HNE 2000</b>	2.000	850/1.050	1.250	von vorn	80/150	600	1 x 45°/2 x 45°	<b>X</b>
<b>HNE 2000 R/L</b>	2.000	1.250	850/1.050	seitliche Beladung (R/L)	150	600	1 x 45°	<b>X</b>
<b>HNE 3000</b>	3.000	850/1.050	1.250	von vorn	150	600	1 x 45°	<b>X</b>
<b>HNE 3000 R/L</b>	3.000	1.250	850/1.050	seitliche Beladung (R/L)	150	600	1 x 45°	<b>X</b>


**Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035/7016**




**Kontakt und Beratung:**  
**+49 7161 98442-0**  
**verkauf@ventzki.de**

Oder nutzen Sie unser  
 Anfrageformular unter  
**www.ventzki.de/anfrage**

**HNE 2000 (seitlich beladbar)**

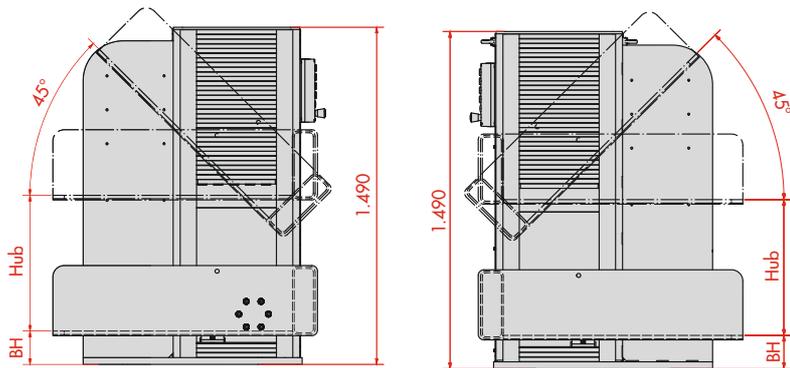





**HNE 2000 (von vorn beladbar)**

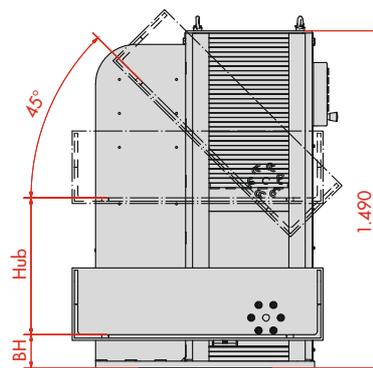

Linke Ausführung

Rechte Ausführung

Rechte Ausführung

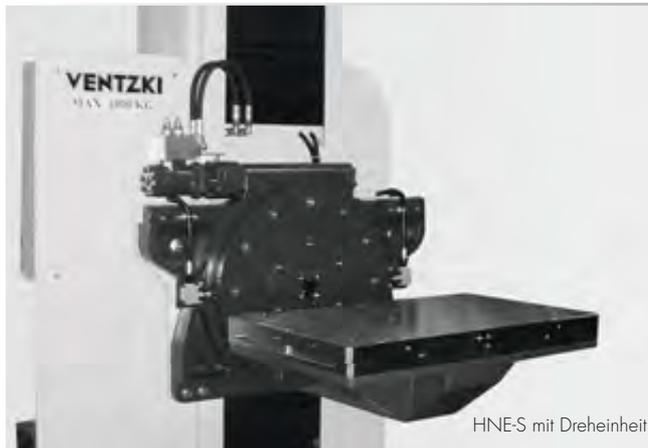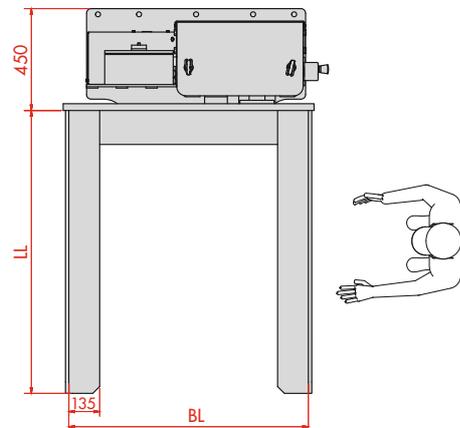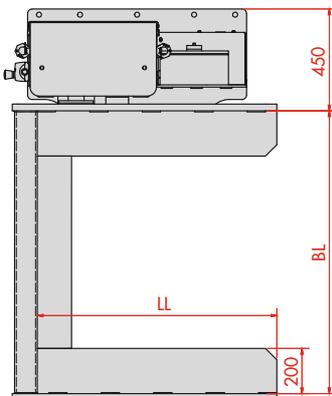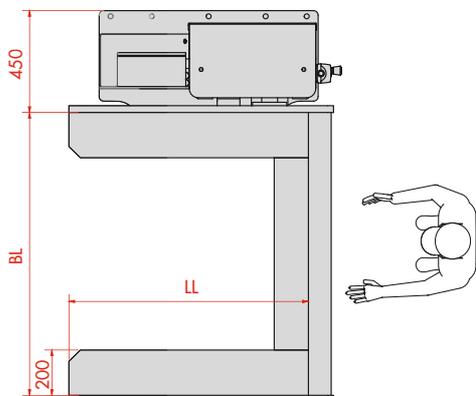

HNE-S mit Dreheinheit

**PRODUKTHIGHLIGHTS**

- stufenlose Einstellung der Hub- und Neigeposition
- volle Tragfähigkeit in jeder Hub- bzw. Neigeposition
- Untertrittsfreiheit von drei Seiten möglich
- Gerät mit Dreheinheit als Sonderausführung möglich

**PRODUKTFILM**

HNE 2000 auf [www.ventzki.de/produktfilme](http://www.ventzki.de/produktfilme)