

HE-EP 200–1000

Hebeegeräte mit elektromotorischem Antrieb für einen energieeffizienteren Einsatz bei Behältern bis 1.000 kg

- ▶ Hebeegerät mit 230-V-Anschluss oder 24-V-Wechsel-Akku (bis 500 kg Tragfähigkeit).
- ▶ Geeignet zur Aufnahme von Kleinbehältern, Rollwagen, Bodenrollern und Gitterkörben.
- ▶ Tragfähigkeit je nach Modell 200 kg bis 1.000 kg.
- ▶ Stufenlose Einstellung der gewünschten ergonomischen Arbeitshöhe.
- ▶ Erhältlich in mobiler bzw. teilmobiler Ausführung (bei Tragfähigkeiten bis 500 kg) und stationärer Ausführung.
- ▶ Automatikbetrieb mittels sensorischer Höhen-erkennung als Sonderausstattung möglich.
- ▶ Wartungs- und störungsarmer Betrieb durch hochwertige und robuste Bauelemente.

i ANWENDUNGSFELDER

- **Automobil- und Automobilzulieferindustrie**
- **Anstellung von KLT über Bodenroller am Arbeitsplatz**



TECHNISCHE DATEN


Gerätetyp	Tragfähigkeit (in kg)	Lastaufnahme (in mm) BL	LL	Belade- richtung	Beladehöhe (in mm)	Nutzhub (in mm)	Anschluss	Mobil möglich
HE-EP 200	200	430	620	von vorn	120	800	230 V oder Akku	✓
HE-EP 200 R/L	200	430	620	seitliche Beladung (R/L)	120	800	230 V oder Akku	✗
HE-EP 300	300	430	620	von vorn	120	800	230 V oder Akku	✓
HE-EP 300 R/L	300	430	620	seitliche Beladung (R/L)	120	800	230 V oder Akku	✗
HE-EP 500	500	430	620	von vorn	120	800	230 V oder Akku	✓
HE-EP 500 R/L	500	430	620	seitliche Beladung (R/L)	120	800	230 V oder Akku	✗




Kontakt und Beratung:
+49 7161 98442-0
verkauf@ventzki.de

Oder nutzen Sie unser
 Anfrageformular unter
www.ventzki.de/anfrage

HE-EP 200/300

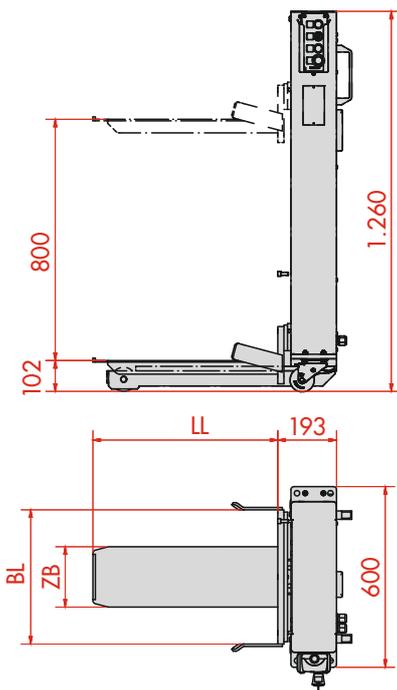

HE-EP 500

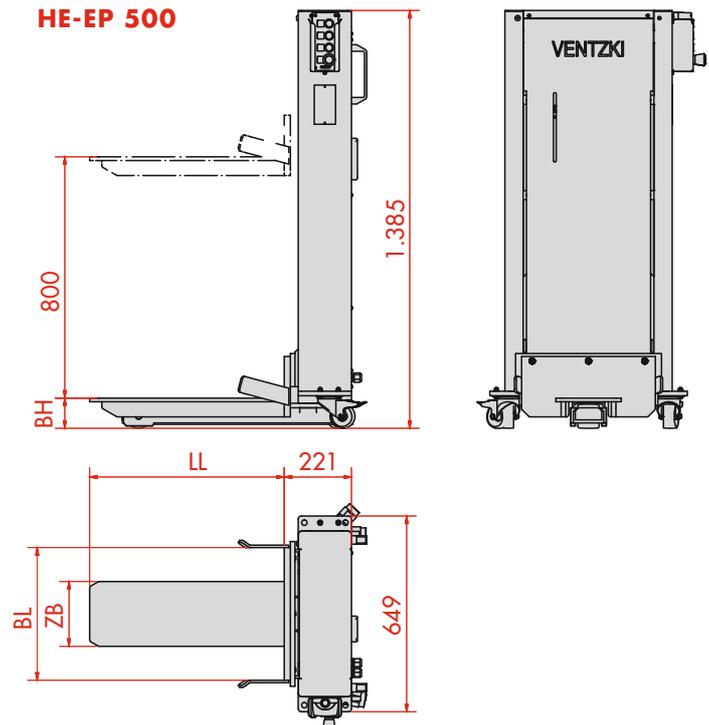

PRODUKTHIGHLIGHTS

- schmale Bauweise
- teilmobile Ausführung
- Lastaufnahmemittel in Sonderausführung möglich

PRODUKTFILM

HE-EP 200 und HE-EP 500 auf
www.ventzki.de/produktfilme

Gerätetyp	Tragfähigkeit (in kg)	Lastaufnahme (in mm) BL	LL	Belade- richtung	Beladehöhe (in mm)	Nutzhub (in mm)	Anschluss	Mobil möglich
HE-EP 750	750	640	1.050	von vorn	150	800	230 V	✗
HE-EP 750 R/L	750	640	1.050	seitliche Beladung (R/L)	150	800	230 V	✗
HE-EP 1000	1.000	640	1.050	von vorn	150	800	230 V	✗
HE-EP 1000 R/L	1.000	640	1.050	seitliche Beladung (R/L)	150	800	230 V	✗

Lackierung: RAL 7035/7016