



# Scherenhubtische SHT

Scherenhubtische mit elektrohydraulischem Antrieb bis zu einer Tragfähigkeit von 6.000 kg zum ergonomischen Be- und Entladen von Lasten

- ▶ Geeignet für schwere Lasten bis zu 6.000 kg.
- ▶ Elektrohydraulischer Antrieb – auf Wunsch auch hydropneumatischer Antrieb.
- ▶ Wartungs- und störungsarmer Betrieb durch hochwertige und robuste Bauelemente.
- ▶ Die Tische entsprechen den neuesten Unfallverhütungsvorschriften sowie den gültigen EN-Normen (DIN EN 1570) und den aktuellen EU-Maschinenrichtlinien.
- ▶ Zubehör optional lieferbar, wie z. B. abnehmbare Schutzgeländer, Überfahrklappen, Faltenbalg, Rollenbahnaufsätze, Sonder-, Dreh- und Kipp-Plattformen.
- ▶ Sonderausführungen möglich.



## **i ANWENDUNGSFELDER**

- Montagearbeitsplätze
- Versand und Wareneingang
- Ausgleich von Höhenunterschieden

SHT



## **TECHNISCHE DATEN**

Gerätetyp	Tragfähigkeit (in kg)	Plattform (in mm)		Bauhöhe (in mm)	Nutzhub (in mm)	Hubzeit (in Sek.)	Mobil möglich
		BL	LL				
<b>SHT 0,5/70/90</b>	500	700	900	160	600	12	✓
<b>SHT 1/70/130</b>	1.000	700	1.300	180	820	15	✓
<b>SHT 1/70/170</b>	1.000	700	1.700	180	1.100	27	✓
<b>SHT 1/80/130</b>	1.000	800	1.300	180	820	15	✓
<b>SHT 1/80/200</b>	1.000	800	2.000	200	1.300	16	✓
<b>SHT 1/100/130</b>	1.000	1.000	1.300	180	820	15	✓
<b>SHT 1,5/100/170</b>	1.500	1.000	1.700	230	1.100	17	✓
<b>SHT 1,5/120/170</b>	1.500	1.200	1.700	230	1.100	17	✓
<b>SHT 2/80/130</b>	2.000	800	1.300	200	820	17	✓
<b>SHT 2/100/130</b>	2.000	1.000	1.300	200	820	17	✓



**Kontakt und Beratung:**  
**+49 7161 98442-0**  
**verkauf@ventzki.de**

Oder nutzen Sie unser  
 Anfrageformular unter  
**www.ventzki.de/anfrage**

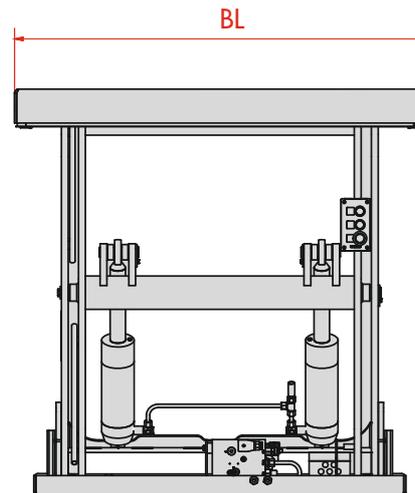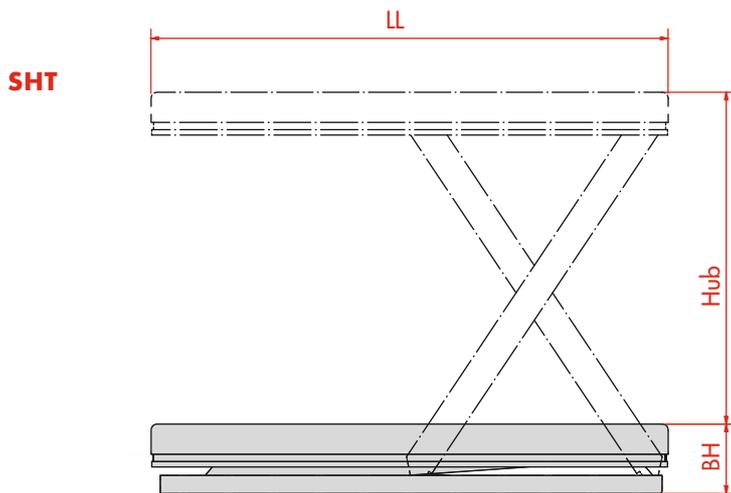

**PRODUKTHIGHLIGHTS**

- umlaufende Sicherheitskontaktleiste
- Rohrbruchventil im Zylinder
- Wartungsstützen
- lastunabhängiges Stromregelventil

**PRODUKTFILM**

SHT auf [www.ventzki.de/produktfilme](http://www.ventzki.de/produktfilme)

Gerätetyp	Tragfähigkeit (in kg)	Plattform (in mm)		Bauhöhe (in mm)	Nutzhub (in mm)	Hubzeit (in Sek.)	Mobil möglich
		BL	LL				
<b>SHT 2/100/150</b>	2.000	1.000	1.500	220	1.000	26	✓
<b>SHT 2/120/150</b>	2.000	1.200	1.500	220	1.000	26	✓
<b>SHT 2/120/220</b>	2.000	1.200	2.200	250	1.500	27	✓
<b>SHT 2/150/220</b>	2.000	1.500	2.200	250	1.500	27	✓
<b>SHT 3/80/130</b>	3.000	800	1.300	250	820	26	✓
<b>SHT 3/90/170</b>	3.000	900	1.700	250	1.100	27	✓
<b>SHT 3/130/250</b>	3.000	1.300	2.500	300	1.700	27	✓
<b>SHT 3/150/300</b>	3.000	1.500	3.000	400	2.000	38	✓

Größere Tragfähigkeiten und Abmessungen auf Anfrage. Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035.