



Flachformhubtische UFFT/EFFT

Flachformhubtische mit elektrohydraulischem Antrieb für das ergonomische Anheben von Behältern und Paletten bis zu 2.000 kg

- ▶ Praktische Lösung für ergonomisches Be- und Entladen von Behältern oder Paletten mit Handhubwagen bzw. Elektro-Handhubwagen.
- ▶ Geeignet für Paletten und Behälter bis zu 2.000 kg.
- ▶ Elektrohydraulischer Antrieb – auf Wunsch auch hydropneumatischer Antrieb.
- ▶ Wartungs- und störungsarmer Betrieb durch hochwertige und robuste Bauelemente.
- ▶ Drehplattform als Zubehör erhältlich. Sonderausführungen möglich.
- ▶ Behälteranschlüge nach Kundenangaben möglich.



i ANWENDUNGSFELDER

- Montagearbeitsplätze
- Versand und Wareneingang
- Ausgleich von Höhenunterschieden

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Tragfähigkeit (in kg)	Plattform (in mm)		Bauhöhe (in mm)	Nutzhub (in mm)	Hubzeit (in Sek.)	Mobil möglich
		BL	LL				
UFFT 1/106/135	1.000	1.060	1.350	80	820	13	✗
UFFT 2/118/135	2.000	1.180	1.350	100	820	24	✗
EFFT 0,6/90/145	600	900	1.450	80	720	13	✗
EFFT 0,6/90/145	600	900	1.450	80	970	19	✗


Größere Abmessungen auf Anfrage. Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035.






Kontakt und Beratung:
+49 7161 98442-0
verkauf@ventzki.de

Oder nutzen Sie unser
 Anfrageformular unter
www.ventzki.de/anfrage

UFFT

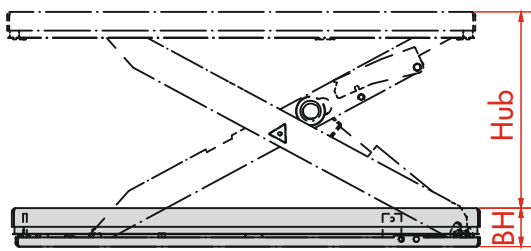

EFFT

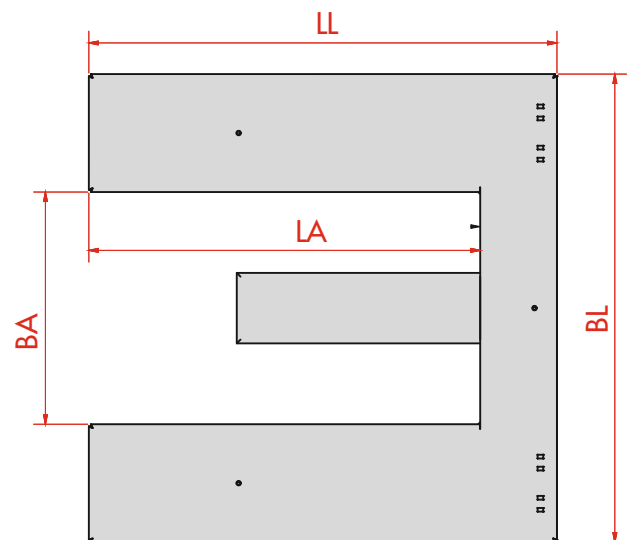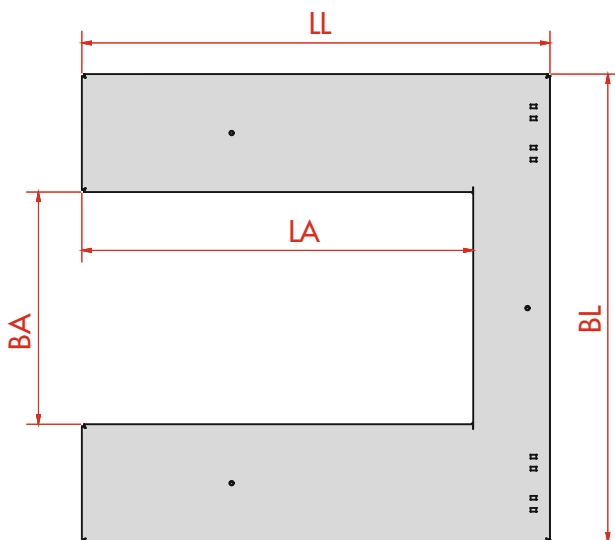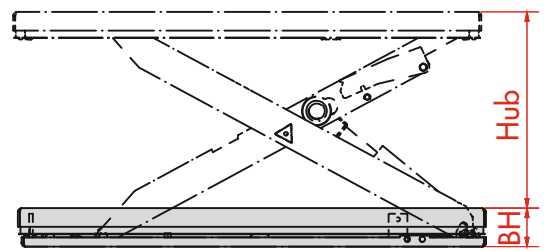

UFFT

PRODUKTHIGHLIGHTS

- umlaufende Sicherheitskontaktleiste
- niedrige Bauweise
- Wartungsstützen
- U- und E-Form zur Beladung mit dem Handhubwagen
- Aggregat außerhalb